
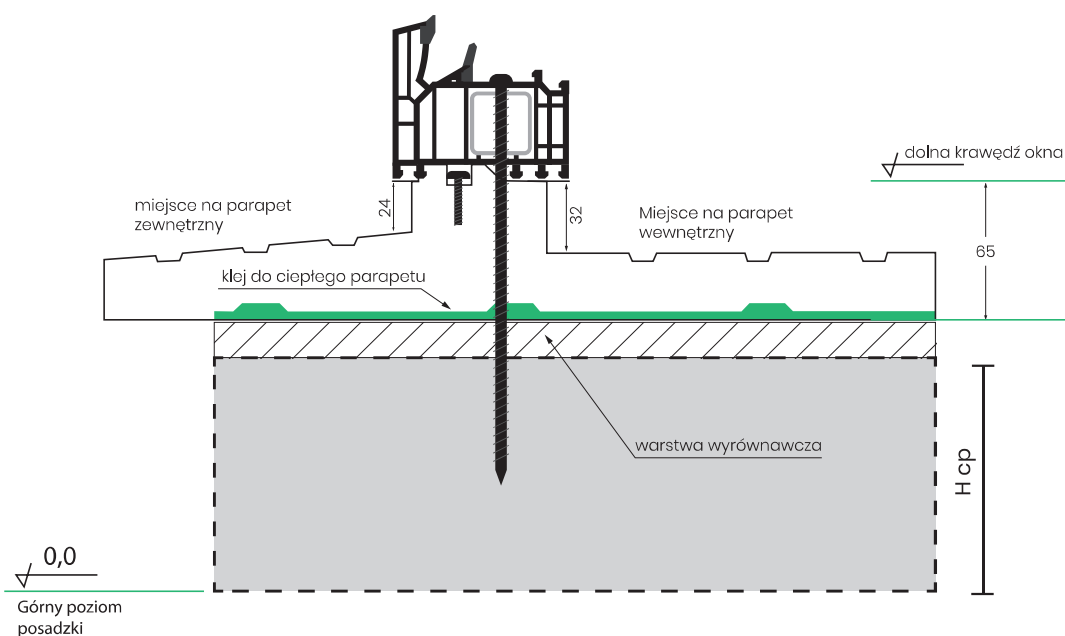


PRZYGOTOWANIE OTWORÓW DO MONTAŻU CIEPŁEGO PARAPETU

Klient na co najmniej 5 dni przed montażem, przygotowuje otwory

- wyrównanie klejem/zaprawą i wypoziomowanie dołu otworu okiennego w obu płaszczyznach
- zagruntowanie w/w powierzchni, aby struktura tynku nie była "sypka" i umożliwiła skuteczne przytwierdzenie parapetu.
- przygotowana płaszczyzna pozioma, po dodaniu 65 mm, wyznaczy dolną krawędź okna

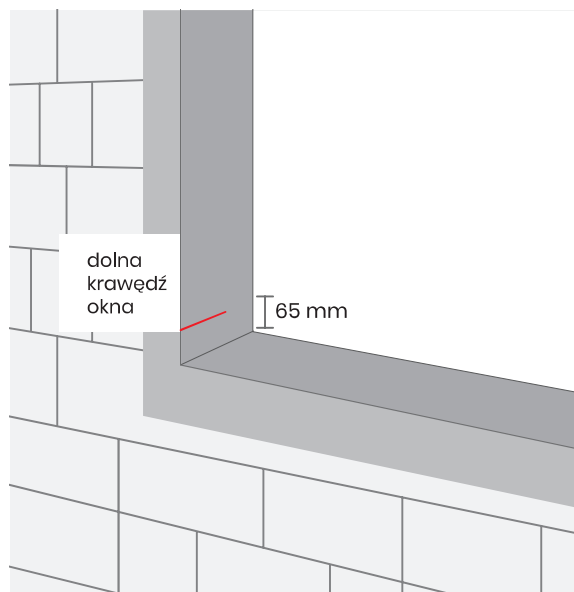

Nr okna	H cp (mm) Wysokość od poziomym „0” gotowej posadzki do górnej krawędzi warstwy wyrównawczej

*od poziomu posadzki do górnej krawędzi warstwy wyrównawczej