



Instrukcja
użytkowania
Sorex UniLock

Spis treści

1. Dane techniczne	2
2. Aplikacja	3
1. Instalacja	3
2. Rejestracja	3
3. Konfiguracja	3
4. Funkcje	5
1. Otwieranie via Bluetooth	5
2. Zapraszanie użytkowników	5
3. Usuń użytkownika	6
4. Kodowanie odcisków palców	6
5. Usuwanie odciska palca	7
6. Odczytywanie protokołów	7
7. Generowanie kodu numerycznego	7
8. Utwórz kod zdefiniowany przez Użytkownika	8
9. Usuń kod numeryczny	8
10. Kodowanie RFID-Mediów	9
11. Usuwanie RFID-Mediów	9
5. Gateway (dostępny opcjonalnie)	10
1. Przygotowanie zamka	10
2. Dodawanie Gateway	10
3. Usuwanie Gateway	12
4. Otwieranie via Gateway	13
3. Przywracanie ustawień fabrycznych	13

1. Dane techniczne

Nr Artykułu	DO501000
EAN	0685717261229
Właściwość	Zewnętrzny kabel przekaźnika (jednostka wewnętrzna) dla ochrony przed sabotażem
Szyfrowanie jednostki wew. i zew.	AES 128 Bit
IP-Klasa	IP66 (jeśli sklejony szczelnie i wodoodpornie)
Zakres temperatur	-30° bis 60°C
Zasilanie	12V DC 200 mA
Przełącznik	1A/250V Prąd przełączania/napięcie przełączania
Kompatybilność z zamkami	Ze wszystkimi wysokojakościowymi zamkami elektromagnetycznymi (GU, KFV, Fuhr, Winkhaus, Maco, ...)
Przechowywanie danych użytkownika (Fingerprint, RFID, Codes, Handy)	Stałe, nawet w przypadku awarii
Ilości możliwe do zapamiętania	100 Odcisków palców 150 Kodów cyfrowych 200 RFID-Transponderów bez limitu eKeys

UWAGA!

Wewnętrzna i zewnętrzna jednostka ze względów bezpieczeństwa są ze sobą sparowane. Oznacza to, że jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie można dowolnie zamieniać. Jeśli chcesz wymienić część, MUSZĄ być wymieniane obie części razem.

2. Aplikacja

Instalacja

Wyszukaj w Google Play Store lub Apple Store App „SOREX SmartLock”.




Rejestracja

Zarejestruj się przy pomocy adresu E-Mail lub nr tel. Jest to ważne, aby w przypadku utraty smartfona lub hasła móc przywrócić dostęp do SOREX Unilock WiFi.


A screenshot of the registration screen in the app. It features a blue header with a back arrow and the text 'Registrieren'. Below the header are two tabs: 'Telefon' (selected) and 'E-Mail'. The form includes fields for 'Land/Region' (set to Austria +43), a phone number field with the placeholder 'Geben Sie Ihre Telefonnummer ein', a password field 'Passwort zwischen 6-20 Zeichen', and a confirmation field 'Passwort bestätigen'. At the bottom, there is a 'Verifizierungscode' field and a 'Code abrufen' button, followed by a large 'Registrieren' button.

Konfiguracja


- 1 Naciskaj przycisk „Reset” na jednostce wew. przez ok. 3 sek. lub do momentu gdy dwa sygnały dźwiękowe zostaną odtworzone w krótkich odstępach czasu

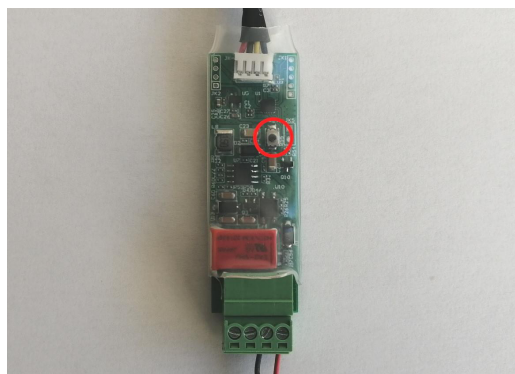


- 2 Otwórz App i naciśnij na stronie głównej w lewym górnym rogu . W Menu które się otworzy naciśnij na „Sperr hinzufügen” (Dodaj blokadę)

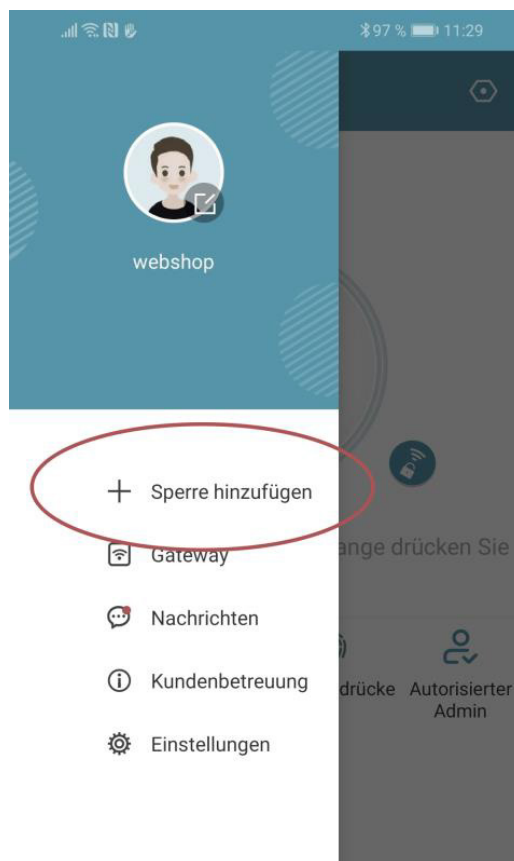

- 3 Otworzy się strona na której wybierz „All Locks” (Wszystkie zamki)

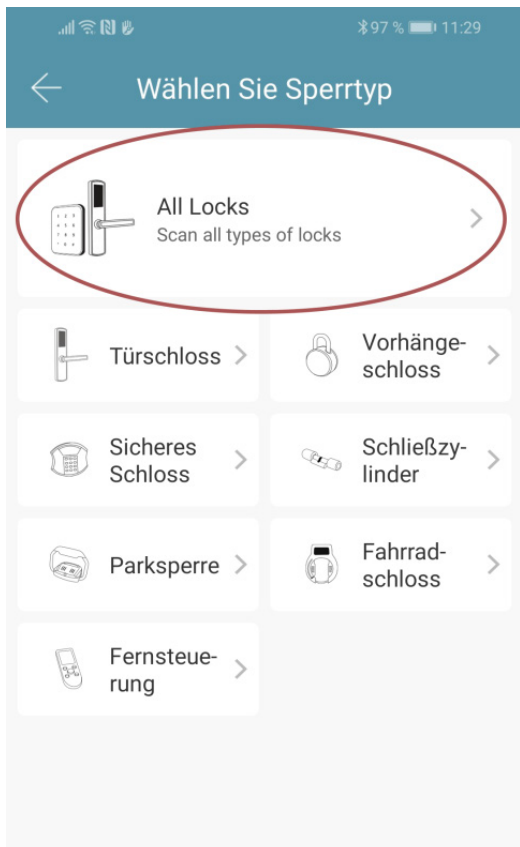


- 4 Następuje szukanie zamków znajdujących się w pobliżu. Naciśnij na twój zamek.

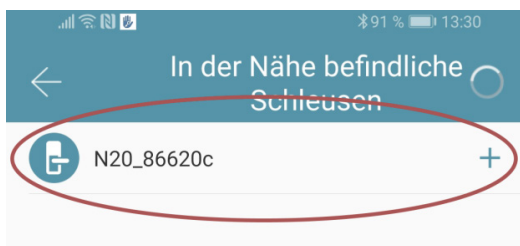


UWAGA!

Aby zamek został znaleziony trzeba go krótko “wybudzić” przytrzymując palec na czytniku linii papilarnych lub na klawiaturze numerycznej.

- 5 Teraz możesz zamkowi nadać nazwę i zakończyć konfigurację klikając „OK”.

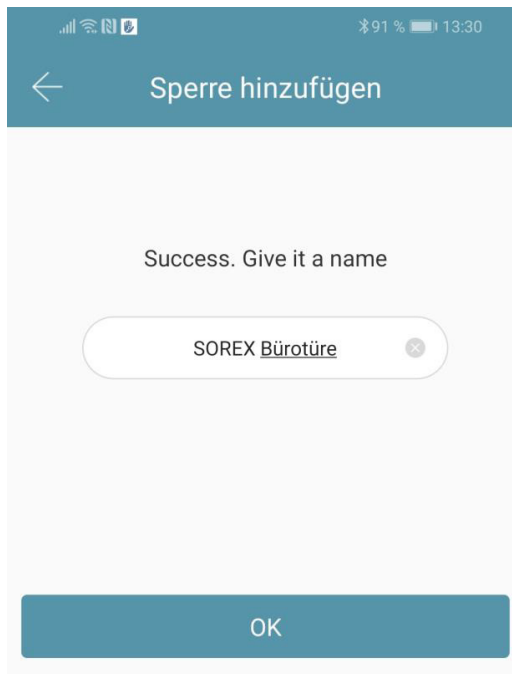

- 6 Teraz możesz zobaczyć swój zamek na stronie głównej.

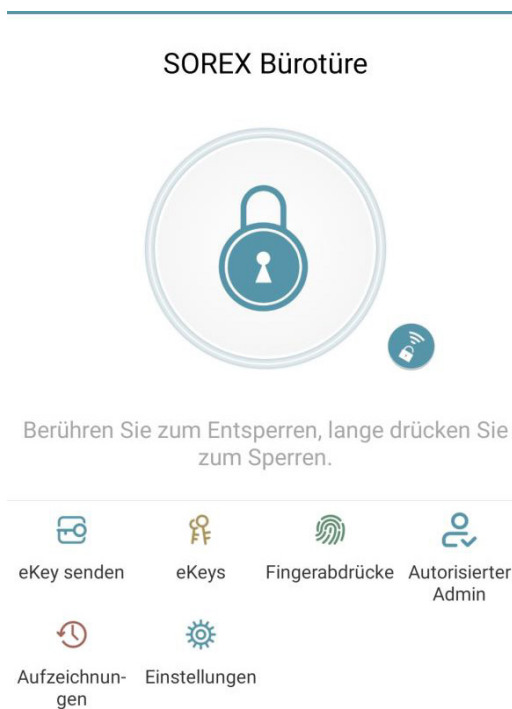

Funkcje

OTWIERANIE VIA BLUETOOTH

Możesz użyć dużego przycisku blokady, aby odblokować blokadę w zasięgu Bluetooth.




SOREX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperrern, lange drücken Sie zum Sperren.


ZAPRASZANIE UŻYTKOWNIKÓW

Aby zaprosić użytkowników do App naciśnij na stronie startowej „eKey senden” (wyślij eKey)

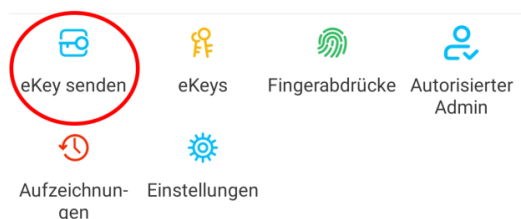

Pojawi się okno w którym masz 4 różne opcje przyznania dostępu:

- Kontrolowany czasowo: od - do
- Stały: dostęp stały
- Jednorazowy: dostęp jest jednorazowy
- Cykliczny: dostęp cykliczny np. co tydzień od poniedziałku - piątku

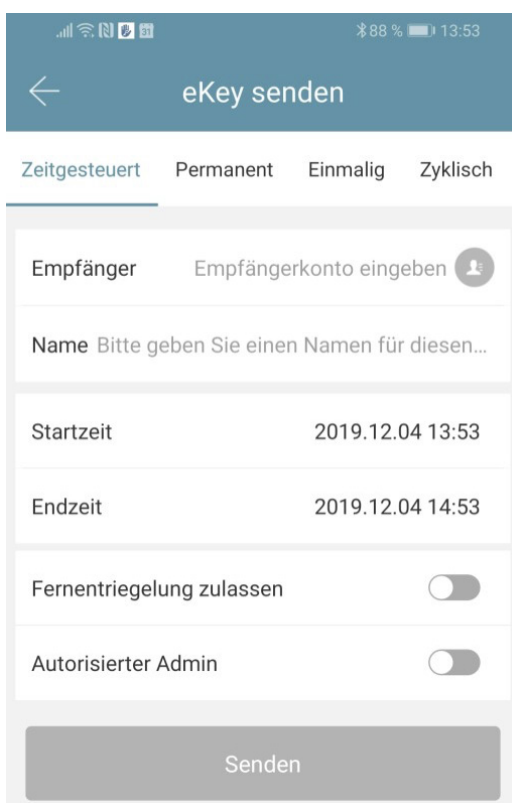


Zawsze należy korzystać z Konta odbiorcy (Nr Tel. lub E-Mail) i podać Nazwisko. Dodatkowo można podać np. okienko czasowe w którym dostęp jest ważny. Na zakończenie kliknąć na „Senden” (Wyślij) aby wysłać zaproszenie.

UWAGA!


Użyj opcji “Fernentriegelung zulassen” (Zezwól na zdalne odblokowanie), aby określić czy użytkownik, może otwierać również przez bramkę Gateway/Bridge. Więcej pod: 3.5. Gateway/Bridge.

USUŃ UŻYTKOWNIKA

Aby usunąć użytkownika najpierw otwórz listę użytkowników za pomocą „eKeys”.

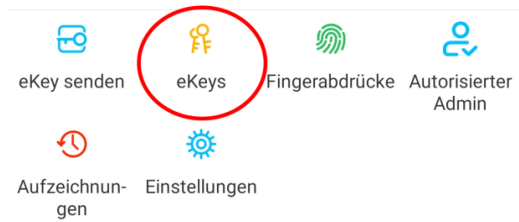


Następnie kliknij na odpowiedniego użytkownika, aby go wybrać.

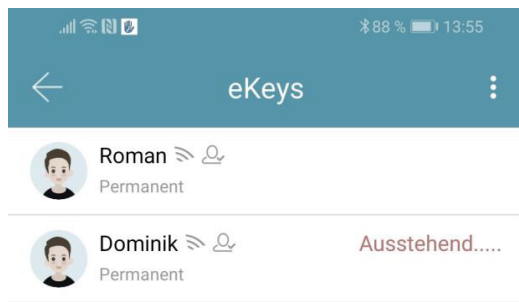


Otworzy się okno z informacjami o Użytkowniku. Aby usunąć Użytkownika kliknij czerwony przycisk „Löschen” (Usuń).

KODOWANIE ODCISKÓW PALCÓW

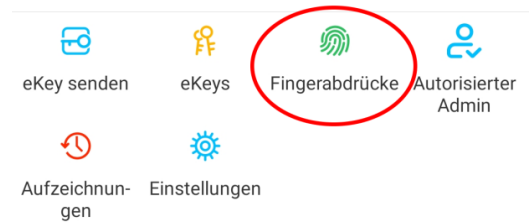


Na ekranie głównym naciśnij „Fingerabdrücke”(Odciski palców) a następnie naciśnij i „Fingerabdruck hinzufügen” (Dodaj odciskpalca). Teraz możesz wpisać nazwisko użytkownika i wybrać czy użytkownik ma dostęp stały czy tymczasowy.

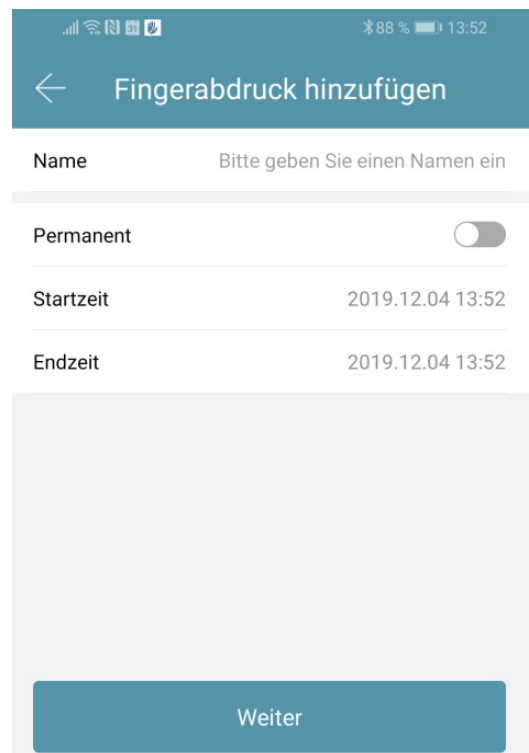


Po kliknięciu „Weiter” (Dalej) postępuj zgodnie z instrukcją App, aby zakodować odcisk palca.

USUWANIE ODCISKA PALCA

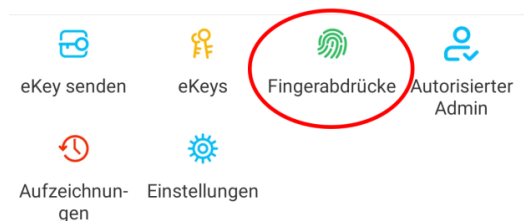


Najpierw na stronie głównej naciśnij „Fingerabdrücke” („Odciski palców”), a następnie na użytkownika, którego chcesz usunąć.

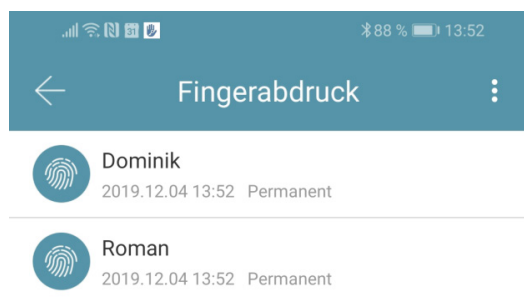


W następnym oknie kliknij „Löschen” (Usun) ,aby usunąć wybranego użytkownika.

ODCZYTYWANIE PROTOKOŁÓW


Aby odczytać Protokół na stronie startowej naciśnij „Aufzeichnungen” (Nagrania)

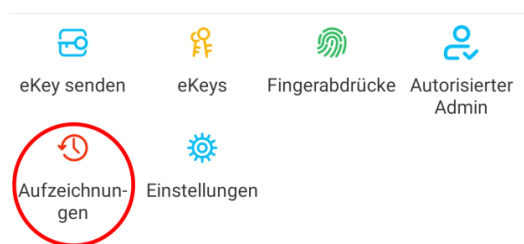

GENEROWANIE KODU NUMERYCZNEGO

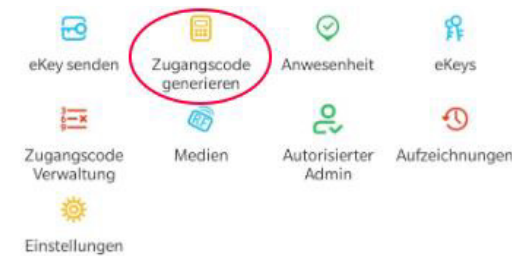

Najpierw naciśnij „Zugangscodes generieren” („Generuj kod dostępu”) na stronie startowej

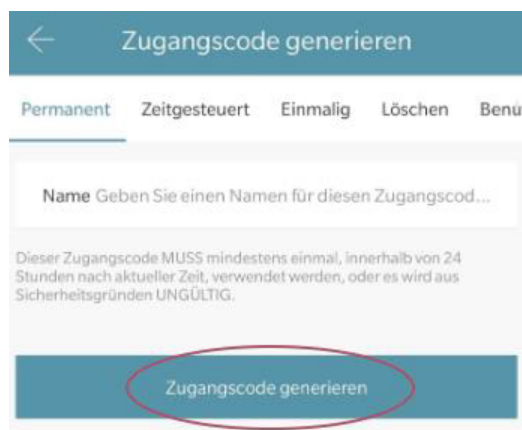


Wpisz nazwę i kliknij „Zugangscodes generieren” (Wygeneruj kod dostępu).Następnie generowany i wyświetlany jest losowy kod.

UTWÓRZ KOD ZDEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA



Naciśnij na stronie startowej „Zugangscod generieren“ (Generuj Kod). W otwartym oknie wybierz „Benutzerdefiniert“ („Zdefiniowane przez Użytkownika“).

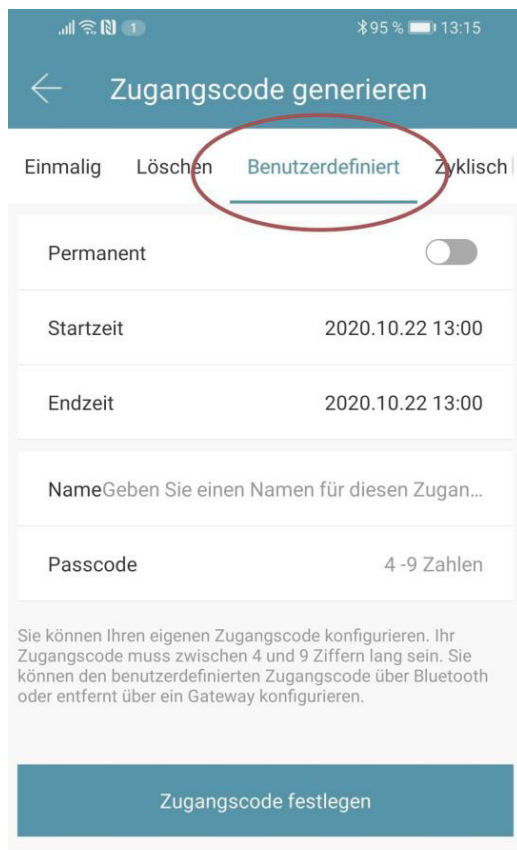

Wybierz dostęp stały lub czasowy. Wprowadź nazwę i kod dostępu. Naciśnij „Zugangscod festlegen“ (Ustaw Kod dostępu), aby przenieść kod do zamka drzwi.

USUŃ KOD NUMERYCZNY



Na stronie startowej naciśnij „Zugangscod Verwaltung“ (Zarządzanie kodami dostępu), a następnie na użytkownika, który ma zostać usunięty.




W następnym oknie kliknij „Löschen“ (Usuń), aby usunąć wybranego użytkownika.

KODOWANIE RFID-MEDIÓW



Na stronie startowej naciśnij „Medien” (Media) następnie „Medium hinzufügen” (Dodaj Media).

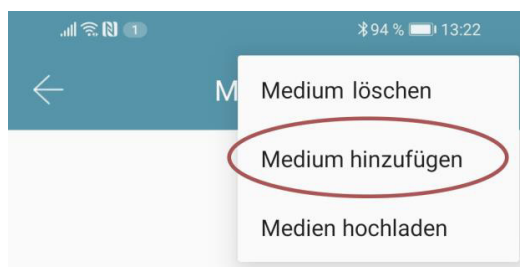


Wprowadź nazwę Medium/Użytkownika i naciśnij „OK” Umieść RFID-Medium na polu numeru gdy tylko aplikacja o to poprosi. Medium RFID zostało zakodowane.

USUWANIE RFID-MEDIÓW



Na stronie głównej naciśnij „Medien”. Wybierz Medium, które chcesz usunąć z listy. W następnym oknie kliknij „Löschen” (Usuń), aby usunąć wybrane Medium.

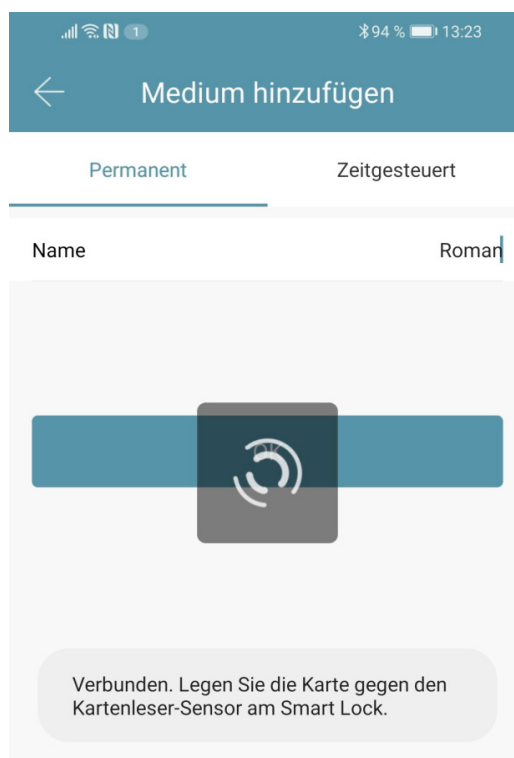


Jeśli twój Smartphone obsługuje NFC i twój zamek podłączyłeś z Gateway pod „Medium hinzufügen” pojawi się również Punkt „Karte aus der Ferne hinzufügen” (Dodaj kartę zdalnie). W razie potrzeby możesz użyć tej opcji aby RFID-Media dodawać zdalnie. RFID-Medium jest tutaj używany za pośrednictwem funkcji NFC twojego Smartphona odczytywany i przekazywany via Gateway do zamka. Oznacza to że nie musisz znajdować się w pobliżu swojego zamka.


2.5 Gateway (dostępny opcjonalnie)

PRZYGOTOWANIE ZAMKA

Najpierw musisz aktywować zdalne otwieranie zamka. Naciśnij na stronie głównej „Einstellungen” (Ustawienia).

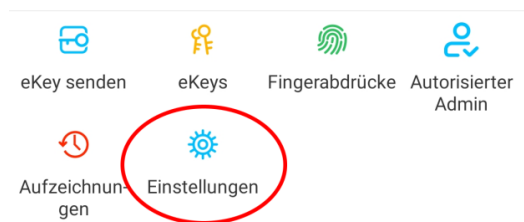


Następnie wybierz „Ferngesteuerte Freischaltung” (Zdalna aktywacja) i naciśnij „Einschalten” (Włącz)

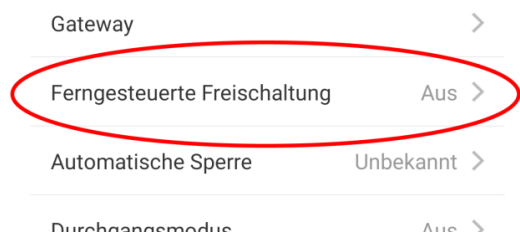


Mit dieser Funktion können Sie das Smart Lock über ein Gateway fernbedient entsperren. Diese Funktion kann NUR über Bluetooth ein- oder ausgeschaltet werden.

Aktueller Modus:Aus

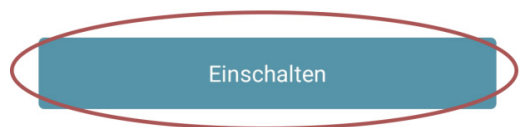

DODAWANIE GATEWAY


Na głównej stronie naciśnij w lewym górnym rogu . W Menu które się otworzy kliknij „Gateway”. W następnym oknie naciśnij w prawym górnym rogu .

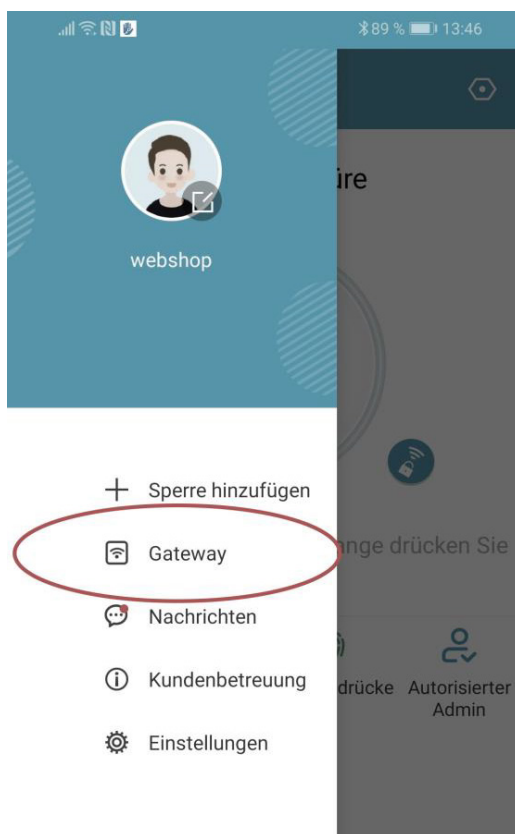


W następnym oknie wybierz „G2” jako Gateway-Typ.



Upewnij się, że lampka na Gateway miga na przemian na niebiesko i czerwono. Możesz to zrobić odłączając Gateway od zasilania i ponownie podłączając.

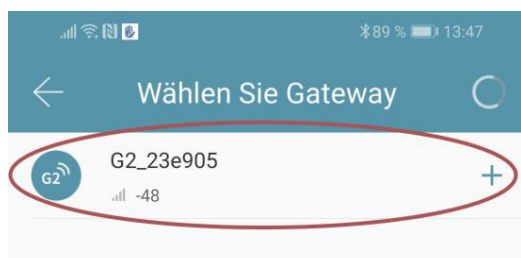

Skonfiguruj Gateway wybierając właściwą sieć WLAN, wprowadzając WLAN-Passwort i przypisując nazwę Gateway. Potwierdź za pomocą „OK”.

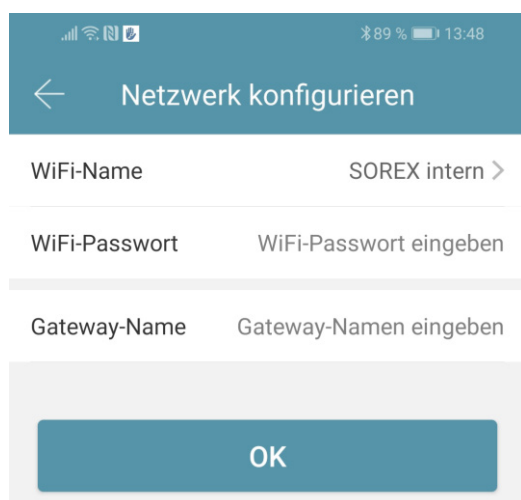


Gateway automatycznie wyszukuje zamki w pobliżu i dodaje je do zdalnego otwierania. Ten proces może potrwać kilka minut. Teraz możesz zdalnie otwierać i/lub zarządzać zamkiem.

UWAGA!

Gateway musi zawsze znajdować się w zasięgu Bluetooth- zamków (zarówno podczas kodowania jak i dalszego użytkowania) (do 10m - w zależności od lokalnych warunków). Jeśli zamki są dalej od siebie i chcesz sterować obydwojema zdalnie musisz dokupić dodatkowe Gateways.

USUWANIE GATEWAY

Naciśnij na stronie głównej w lewym górnym rogu . W Menu, kliknij „Gateway”. W następnym oknie wybierz Gateway, którą chcesz usunąć.

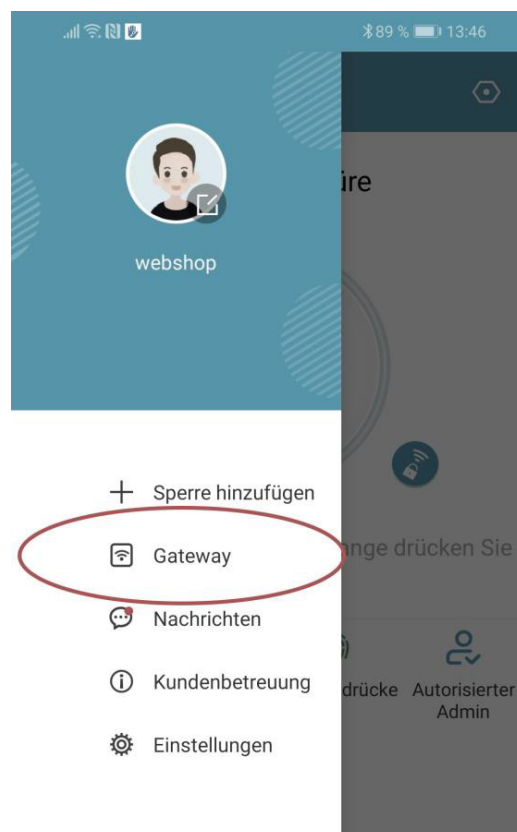

Po wybraniu Gateway możesz ją usunąć naciskając przycisk „Löschen” (Usuń).

OTWIERANIE VIA GATEWAY

Na stronie startowej możesz teraz otworzyć zamek z dowolnego miejsca (np. gdy jesteś w podróży). Nie jesteś już ograniczony zasięgiem Bluetooth.



SOREX Bürotüre




Berühren Sie zum Entsperrern, lange drücken Sie zum Sperren.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz zresetować Unilock WiFi na 2 sposoby:

1. Usuń Unilock z Aplikacji (Türgriff auswählen/Wybierz Klamkę -> Einstellungen/Ustawienia -> Löschen/Usuń).
2. Aby to zrobić musisz znajdować się w zasięgu urządzenia. Naciskaj przycisk Reset na jednostce wew. przez ok. 3 sek. lub do momentu gdy 2 sygnały dźwiękowe zostaną odtworzone w krótkich odstępach czasu.

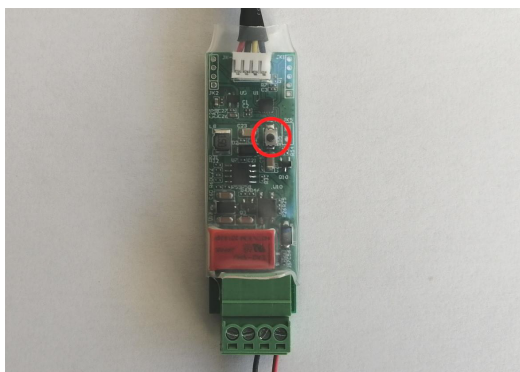

Matplast sp. z o. o.
ul. Bożkowska 3
57-402 Nowa Ruda