





RESPECT

—



Die Türen der **RESPECT**-Linie sind aus hochwertigem Aluminium mit hoher Korrosionsbeständigkeit gefertigt. Dieses Material ist ungiftig und nicht brennbar. Es kann recycelt werden. Die **RESPECT**-Linie umfasst 20 Türmuster in verschiedenen Varianten, mit Elementen aus Edelstahl oder schwarz lackiertem Aluminium. Darüber hinaus ist die Linie in der gesamten RAL-Farbpalette verfügbar, wodurch die **RESPECT**-Linie in Kombination mit einer Vielzahl von Mustern mit jeder Fassade kompatibel ist.

RESPECT

TECHNISCHE DATEN

ALIPLAST STAR 90-PROFIL

- ◆ Ein modernes Dämmsystem mit hervorragenden thermischen Parametern, das den Anforderungen des Passivbaus entspricht.
- ◆ Es verbindet eine hohe Wärme- und Schalldämmung mit optimaler Steifigkeit der Struktur und eleganter Optik.
- ◆ Die perfekte Wahl selbst für die kühnsten und strengsten Designannahmen.
- ◆ Türrahmentiefe 90 mm




FÜLLUNG

- ◆ Standard: gehärtete PUR-Platte, Matte (Wärmeausdehnung) sowie innere Blechverstärkung zur Erhöhung der Steifigkeit und Sicherheit der Konstruktion, U_d ab $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Optional: zusätzliche Vakuumpaneele, U_d von $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- ◆ Beide Lösungen erfüllen die Passivbau-Anforderungen

VERGLASUNG

- ◆ Zur individuellen Auswahl ein Vierscheiben-Paket: transparent $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; matt $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; Venezianer Mirastar $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; graues Parsol $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; jedes Paket aus Sicherheitsglas
- ◆ Swisspacer Advance-Abstandhalter

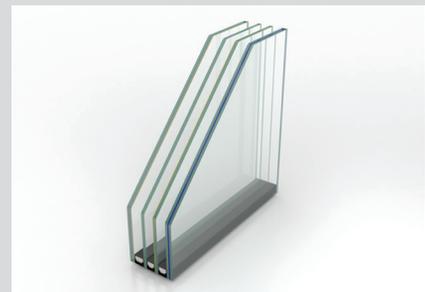

RESPECT

TÜRBECHLAG

Türriegel: 3-Punkt- oder 4-Punkt-Riegel

- ◆ Sicherheitsstandards auf höchstem Niveau
- ◆ GU Security. Automatisches Edelstahl-Lamellenschloss und solide Schrauben erfüllen die Anforderungen der Klasse RC3 ohne Schlüsselverriegelung


Scharniere

- ◆ WALA-Rollerscharniere in der Türfarbe
- ◆ Optional: Axxent Siegenia-Scharniere (bei gleichzeitiger Verwendung einer selbstschließenden Vorrichtung)



SMART TECHNOLOGIE

- ◆ Smart Fingerabdrucksensor oder numerische Tastatur zum Codieren
- ◆ Optional: Ilock-Zentrale zum Öffnen/Schließen per App

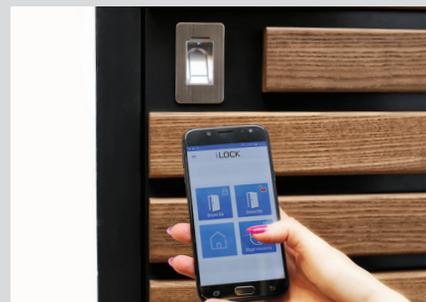

ABMESSUNGEN

- ◆ auf individuelle Bestellung
- ◆ minimale Breite: 1050 max: 1200 mm
- ◆ minimale Höhe: 2100 max: 2250 mm
- ◆ Es besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Beleuchtung zu installieren

RESPECT

R1

VARIANT A



R1

VARIANT B



RESPECT

R2 VARIANT A



R2 VARIANT B



RESPECT

R3



R4



RESPECT

R5



R6 VARIANT A



RESPECT

R6 VARIANT B



R7







RESPECT

R8 VARIANT A



R8 VARIANT B



RESPECT

R9 VARIANT A



R9 VARIANT B



RESPECT

R10 VARIANT A



R10 VARIANT B



RESPECT

R11 VARIANT A



R11 VARIANT B







RESPECT

R12



R13



RESPECT

R14



R15



RESPECT

R16 VARIANT A



R16 VARIANT B



RESPECT

R17



R18



RESPECT

R19



R20 VARIANT A



RESPECT

R20 VARIANT B




MODEL	VARIANT A	VARIANT B
R1	Inox Rahmen	Schwarzer Rahmen
R2	Keine Fräsungen	Mit Fräsungen
R3		
R4		
R5		
R6	Inox Rahmen	Schwarzer Rahmen
R7		
R8	Verglasung links	Verglasung rechts
R9	Verglasung links	Verglasung rechts
R10	Verglasung links	Verglasung rechts
R11	Keine Fräsungen	Mit Verglasung
R12		
R13		
R14		
R15		
R16	Keine Fräsungen	Mit Verglasung
R17		
R18		
R19		
R20	Keine Fräsungen	Mit Verglasung

DIE OBEN GENANNTEN MODELLE SIND IN ALLEN RAL-FARBEN ERHÄLTlich

INNERE SEITE DER AVANTPORT-TÜR

Bei der Wahl einer AVANTPORT-Tür kann das Aussehen der Tür dem Rauminneren individuell angepasst werden. Die Innenseite der Tür ist in 7 Varianten in allen RAL-Farben erhältlich, die Farben auf beiden Seiten der AVANTPORT-Tür müssen jedoch nicht identisch sein.

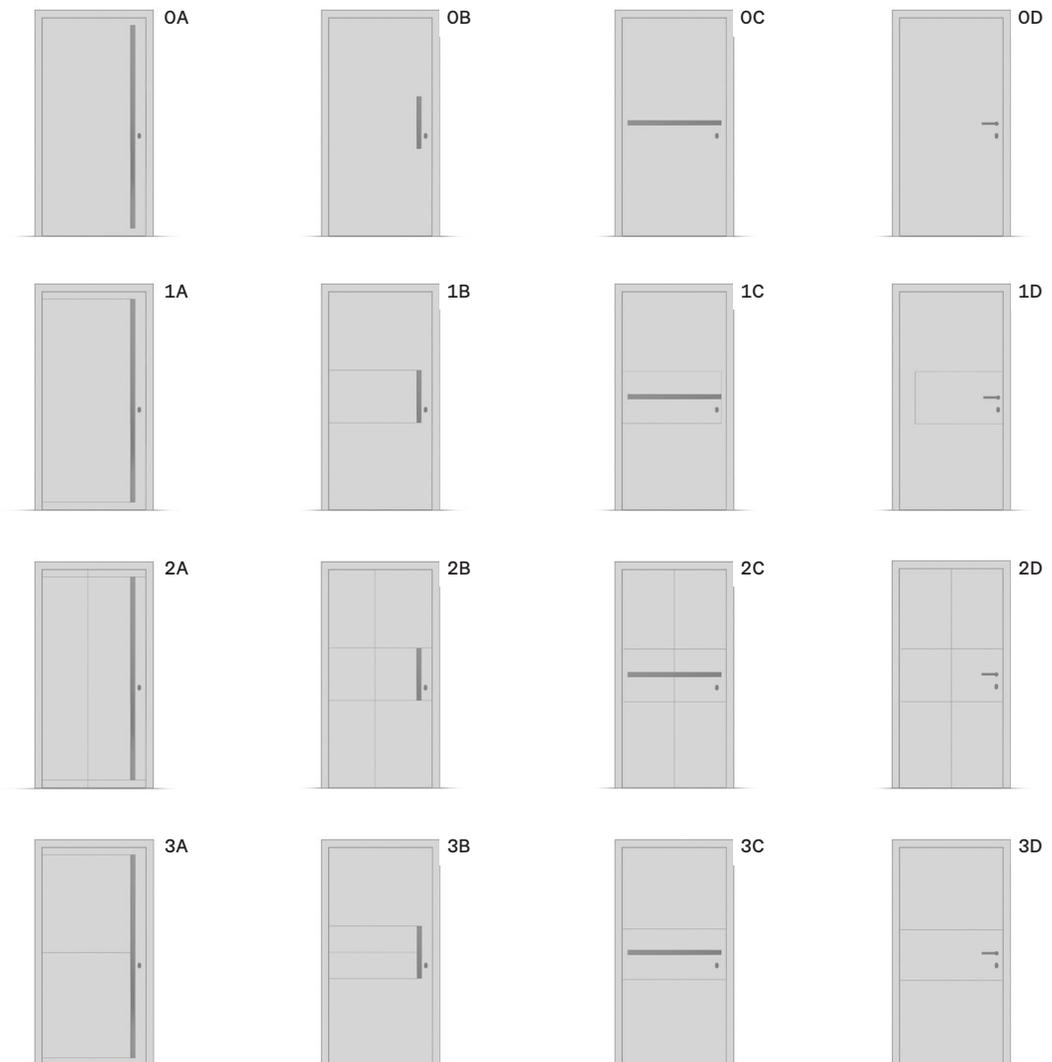

KLINKEN

Die präsentierten Modelle sind in einer breiteren Palette von Farben erhältlich. Das vollständige Angebot ist auf der Website verfügbar: www.avanport.pl



TORO



MINI-T



TRINITY

Zusätzlich kann die AVANPORT-Tür von innen mit den folgenden Funktionalitäten ausgestattet werden:

Variante A – Vertikaler Ziehgriff mit Knopf (Länge 1895 mm)

Variante B – Vertikaler Ziehgriff mit Knopf (Länge 490 mm)

Variante C – Vertikaler Ziehgriff mit Knopf (Länge 860 mm)

Variante D – Klinke



4A




4B



4C




4D




5A




5B



05C



5D



6A



6B



6C



6D



7A



7B



7C



7D



MINI-V



ENTRO



MIMOLIMIT



ENTRY

